


# MB-82HS

Tepelný variant : SI

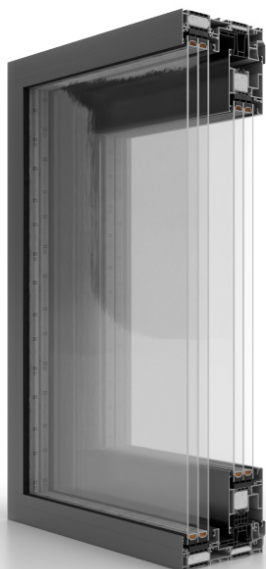

- ✓ stavebná hĺbka rámu: 186 mm (monorail)
- ✓ stavebná hĺbka krídla: 82 mm
- ✓ zasklenie: 18–66 mm (pohyblivé krídla)
- ✓ zasklenie: 36–65 mm (fixné krídla)
- ✓ dostupný v schémach: A/C/G (monorail)
- ✓ odvodnenie: viditeľné alebo líniové
- ✓ lakujeme: v plnej palete RAL K7 a na želanie podľa daného kódu prášku

**Hliníkové zdvižno-posuvné dvere MB-82HS** sú luxusnou ponukou, ktorá buduje prestíž každej nehnuteľnosti. Spája v sebe najvyššie úžitkové parametre s tepelným komfortom, jednoduchosťou používania a množstvom prirodzeného, zdravého svetla, ktoré bude naplňovať miestnosti.

**MB-82HS** sa vyznačuje štíhlym stĺpikom a absenciou krycích líšt na rámu, čo sú riešenia estetické a zároveň praktické. Systém sa veľmi dobre kombinuje s inými ponukami z rodiny MB, vrátane oblúbeného okenného a dverového systému MB-86N a nekompromisného MB-104 Passive.

## Prečo sa oplatí odporúčať hliníkový zdvižno-posuvný systém MB-82HS:

- Riziko poškodenia pri preprave je minimálne vďaka skrutkovanému rámu a možnosti zasklievania zvonku.
- Ideálne ladí s ostatnými systémami z rodiny MB, čím zaisťuje estetickú jednotnosť a jednoduchú montáž.
- Je dostupný s nízkym prahom, vďaka čomu sa stáva prístupnejším riešením pre všetkých používateľov.

## Zvoľte hliníkový zdvižno-posuvný systém MB-82HS, ak váš klient:

- Očakáva minimalistickú estetiku na najvyššej úrovni, veľké rozmery, veľké presklené plochy a obmedzenú viditeľnosť konštrukčných prvkov.
- Vyžaduje najlepšiu tepelnú izoláciu, ktorá umožní zníženie nákladov na prevádzku budovy.
- Záleží mu na hodnote nehnuteľnosti, ktorú prítomnosť prémiových hliníkových posuvných systémov výrazne

zvyšuje.

## **Spoznajte bližšie hliníkový zdvižno-posuvný systém MB-82HS:**

- Tepelná izolácia:  $U_w$  od 0,60 W/(m<sup>2</sup>K)
- Stavebná hĺbka rámu: 186 mm (monorail)
- Stavebná hĺbka krídla: 82 mm
- Zasklenie: 18–66 mm (pohyblivé krídla)
- Zasklenie: 36–65 mm (fixné krídla)
- Maximálna hmotnosť krídla: 400 kg
- Maximálna výška krídla: 3200 mm
- Dostupný v schémach: A/C/G (monorail)
- Odvodnenie: Viditeľné alebo líniové
- Lakujeme: V plnej palete RAL K7 a na želanie podľa daného kódu prášku