


# MRO

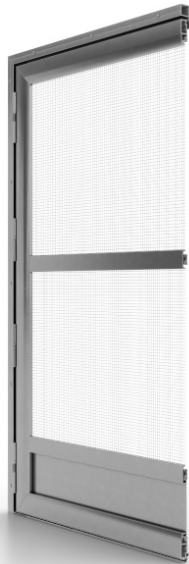

- ✓ rám: extrudované hliníkové profily
- ✓ sieťovina: sklolaminát potiahnutý PVC (štandardne)
- ✓ výška: od 600 do 2500 mm so spojovacím profilom
- ✓ šírka: od 400 do 1500 mm so spojovacím profilom
- ✓ možnosť použitia špeciálnych sieťovín
- ✓ oceľová magnetická páska (biela)
- ✓ lakovanie profilov vo všetkých farbách z palety RAL, základných farbách Aluprof a vybraných farbách imitujúcich drevo

Rámová sieť proti hmyzu pre balkónové dvere MRO je ideálne prispôsobená modernému stolárstvu, okrem iného vďaka zaobleným profilom, prispôsobeným estetike najpopulárnejších riešení na trhu. Dverná Sieť proti hmyzu MRO sa môže používať so širokou škálou dverí, a to aj v prípade kolízie s kľučkou, čo umožňuje montáž na nezávislý hliníkový rám.

## Prečo odporúčať dvernú sieť proti hmyzu MRO:

- Účinne chráni pred hmyzom a vďaka špecializovaným sieťkam môže poskytnúť ešte všestrannejšiu ochranu.
- Má odolné profily z extrudovaného hliníka, spojené spôsobom, ktorý dodatočne spevňuje celú konštrukciu.
- Umožňuje pohodlné otváranie a zatváranie pomocou vhodne profilovaného spojovacieho profilu alebo úchytovej a samozatváracích pántov.

## Vyberte si dvernú sieť proti hmyzu MRO, ak váš klient:

- očakáva veľmi dobré utesnenie, zaručené kefovými tesneniami umiestnenými po obvode Sieťky
- stavia na zaujímavú farebnosť stavebných otvorov a chce, aby jeho Sieť bola čo najlepšie zladená so zvyškom budovy
- chce zvýšenú ochranu siete ponúkanú kopacou lištou, ktorá v sieti proti hmyzu MRO môže mať výšku až 300 mm a kefové tesnenie

## Poznajte bližšie dvernú moskytiéru MRO:

- rám siete spojený pomocou vnútorných hliníkových rohov alebo, voliteľne, lisovaním v lise alebo použitím prítlačných skrutiek
- možnosť montáže na krídlo dverí alebo na neúplný hliníkový rám
- samozatváracie hliníkové pánty (montáž na zárubňu) alebo PVC (montáž na zárubňu alebo do muriva)
- možnosť montáže ergonomického úchytu vo vnútri a/alebo vonku alebo použitia vhodne profilovanej priečky
- voliteľný spodný profil (kopacia lišta) dostupný vo výškach 100 a 300 mm, vybavený kefovým tesnením
- biela oceľová magnetická páska zaručujúca správne dovretie (odporúčaná dodávateľom systému)
- dostupnosť vybraných špecializovaných sietok