


Vetracie mriežky

Vetracie mriežky: Tlakový DucoFlat 80 SR

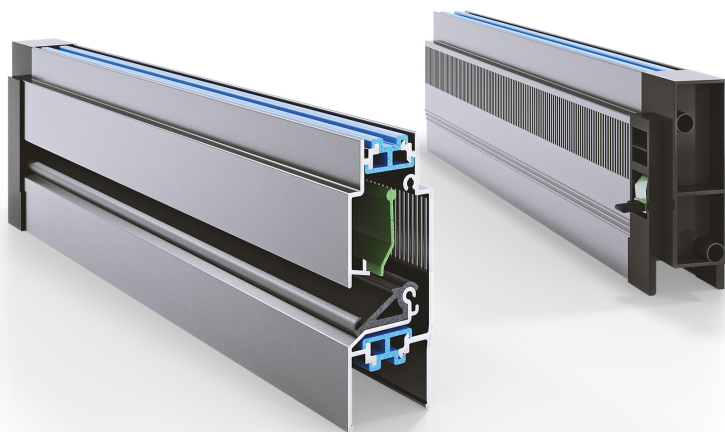

- ✓ Na inštaláciu na sklo alebo do samostatného okenného poľa medzi rámovými lištami
- ✓ Vzduchová klapka s regulovateľným stupňom otvorenia pomocou ručných pák
- ✓ Má tepelný izolátor v priereze a perforovanú ochranu proti hmyzu
- ✓ Maximálna hrúbka skla: 32 mm
- ✓ Maximálna inštalovaná výška: 15 m
- ✓ Prietok vzduchu pri 10 Pa: 68,3 m³/h/m

Ponúkame vetracie mriežky fungujúce na rozdiel tlakov a tlakové mriežky s dvojúrovňovým manuálnym nastavovaním, určená na montáž na PVC oknách.

VETRACIE MRIEŽKY

OKNÁ